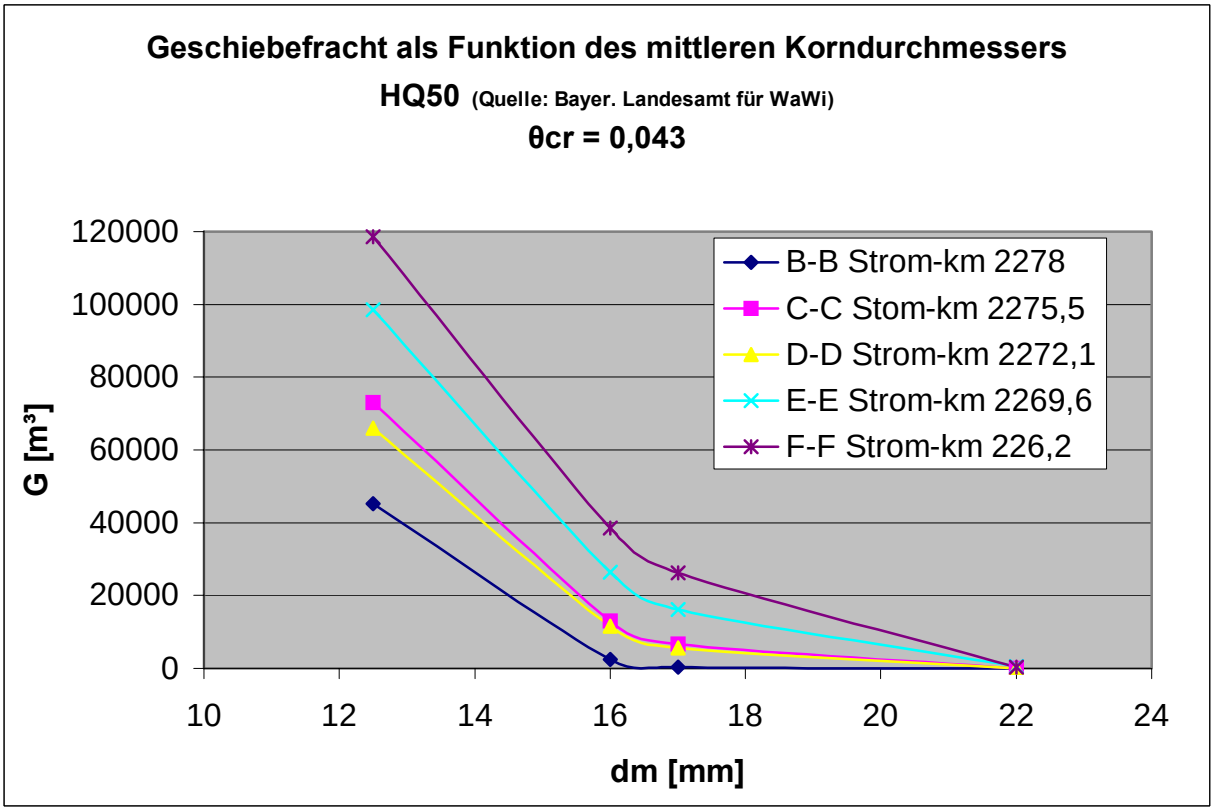
Geschiebefracht als Funktion des mittleren Korndurchmessers
HQ50 (Quelle: Bayer. Landesamt für WaWi)
θcr = 0,043
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
G [m³]
10
12
14
16
18
20
22
24
dm [mm]
B-B Strom-km 2278
C-C Stom-km 2275,5
D-D Strom-km 2272,1
E-E Strom-km 2269,6
F-F Strom-km 226,2

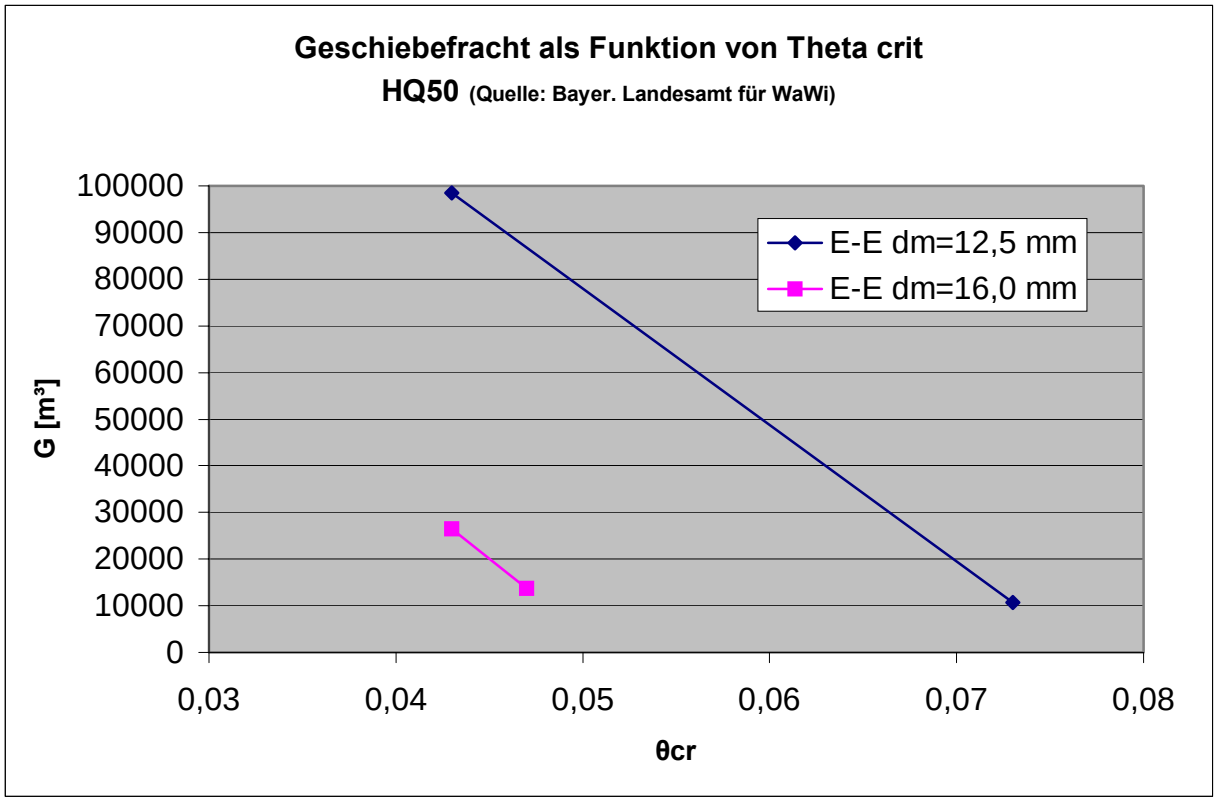
Geschiebefracht als Funktion von Theta crit
HQ50 (Quelle: Bayer. Landesamt für WaWi)
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
G [m³]
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
θcr
E-E dm=12,5 mm
E-E dm=16,0 mm